

Adhesive Tape Systems

Lösungen für Schilder- und Displayhersteller



Engineered to Perform Better™






ORAFOL Europe GmbH

Hauptsitz und Produktionsstandort

ORAFOL ist einer der weltweit führenden Hersteller von Klebebandsystemen, innovativen selbstklebenden Grafikfilmen und reflektierenden Materialien.
Die internationale ORAFOL-GRUPPE hat ihren Sitz vor den Toren Berlins, in Oranienburg.

Allgemeiner Produktaufbau

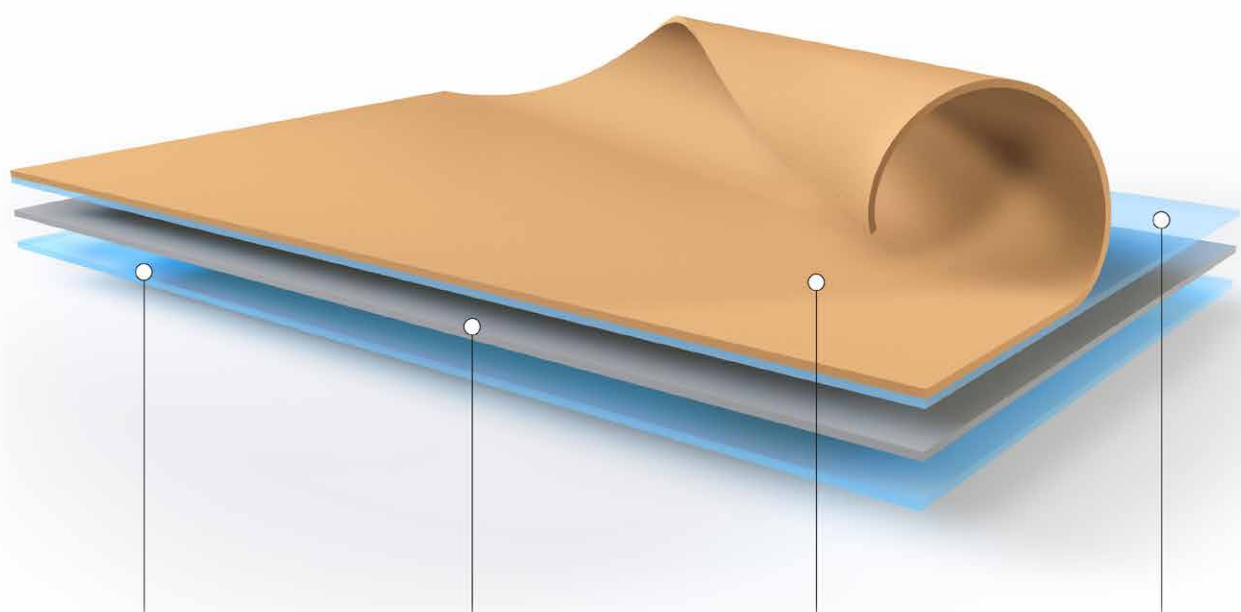

Klebstoff

Träger

Liner

Klebstoff

Adhesive Tape Systems

Lösungen für Schilder- und Displayhersteller

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anforderungen

Das Sortiment umfasst hochwertige Klebebänder, die besonders für die Werbetechnik geeignet sind. Typische Anwendungen finden sich dabei im Messebau und bei der Herstellung oder Befestigung von Schildern und Displays. Sehr gute Ergebnisse lassen sich auch bei der Verklebung auf niederenergetischen oder strukturierten Oberflächen erzielen.

4	Transferklebebänder
4	Schaumstoffklebebänder
5	Klebebänder mit Folienträger
6	Spezialklebebänder für die Fixierung von Teppichen
6-7	UHB Klebebänder

Transferklebeebänder

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich
ORABOND® 1375/1375S	Reinacrylat	Transferklebeband, ohne Träger	Feuchtigkeitsbeständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	60 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastik- typenschilder, Frontblenden für die Elektronik- industrie sowie für Schilder- und Displayhersteller.
ORABOND® 1377/1377S	Reinacrylat	Transferklebeband, ohne Träger	Feuchtigkeitsbeständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	120 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastiktypenschilder, Frontblenden für die Elektronikindustrie sowie für Schilder- und Displayhersteller.
ORABOND® 1325	AM12 Modifiziertes Acrylat	Ohne Träger	Beidseitig silikonisiertes PE- Papier, braun, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	60 µm	Ideal für Schäume und Werkstoffe, bei denen es auf eine sehr hohe Adhäsionsfestigkeit ankommt. Besonders für die Verklebung auf niederenergetischen Kunststoffen empfohlen.
ORABOND® 1328	AM12 Modifiziertes Acrylat	Ohne Träger	Beidseitig silikonisiertes PE- Papier, braun, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	120 µm	Ideal für Schäume und Werkstoffe, bei denen es auf eine sehr hohe Adhäsionsfestigkeit ankommt. Besonders für die Verklebung auf niederenergetischen Kunststoffen empfohlen.

Schaumstoffklebeebänder

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich
ORABOND® 1812TM	Modifiziertes Acrylat	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.
ORABOND® 1819TM	Modifiziertes Acrylat	2,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	2,1 mm	Geeignet für die Verbindung mit glatten Ober- flächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.
ORABOND® 1810	Reinacrylat	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	140 g PE-Papier, blau	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.
ORABOND® 1831TM	Kautschuk	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.



Klebebänder mit Folienträger

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich
ORABOND® 1397TR	Modifiziertes Acrylat	12 µm PET-Folie, transparent	90 g Papier, weiß, mit rotem ORAFOL-Aufdruck	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
ORABOND® 1397PP	Modifiziertes Acrylat	12 µm PET-Folie, transparent	80 µm Polypropylenfolie, rot	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.
ORABOND® 3331TG	Modifiziertes Acrylat	38 µm Hart-PVC, weiß	90 g Papier, weiß, mit grünem ORAFOL-Aufdruck	230 µm	Geeignet z.B. für faltbare Displays, Außenschilder, Spleißen auf Bannern.
ORABOND® 1395TM	Modifiziertes Acrylat	12 µm PET, transparent	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	130 µm	Geeignet z.B. für die Verbindung von Schaumstoffen, Papier und Pappe, Schilder für den Innenbereich sowie Spleißen von Schaumstoffen und Pappe.
ORABOND® 1399TM	Modifiziertes Acrylat	Papiervlies, 12 g	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	190 µm	Geeignet z.B. für rollbare Displays, Außenschilder, Banner sowie Spleißen auf schwierigen Materialien und Bannern.
ORABOND® 1358TM	AD7 Modifiziertes Dispersionsacrylat	Papiervlies, 12 g	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	160 µm	Geeignet für Werbeschilder für Kaufhäuser und Einzelhandel, Befestigung von Schildern, Ausstellungspostern und -tafeln mit Papieroberfläche sowie für Musterbögen und Bücher.
ORABOND® 1331	AM1 / AM5 Modifiziertes Acrylat	12 µm PET	90 g Papier, braun	100 µm	Für Anwendungen, bei denen eine dauerhafte Verbindung zu einem Material und eine ablösbare Verbindung zu einem anderen Werkstoff erforderlich ist (offene Seite ist permanent klebend); abgedeckte Seite besonders leicht und rückstandsfrei entfernbar. Für Displays, Messewände und -poster, temporäre Befestigung etc.
ORABOND® 1459TM	Synthesekautschuk	Papiervlies, 12 g	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	140 µm	Geeignet für Papier- und Karton-Displaytafeln, Werbeschilder für Kaufhäuser und Einzelhandel, Produktmuster-Karten, Befestigung von Postern sowie Versiegelung von Versandtaschen.

Spezialklebebänder für die Fixierung von Teppichen

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich
ORABOND® 1362	Dispersionsacrylat	Zellwollgewebe, weiß	90 g Papier, weiß	0,29 mm	Geeignet für die temporäre Befestigung von Teppichen auf Messeständen, temporäre Befestigung von Messematerialien.
ORABOND® 1352	Kautschuk/Acrylat-Dispersion	23 µm transparentes PET	90 g Papier, weiß	0,19 mm	Geeignet für die temporäre Befestigung von Teppichen auf Messeständen, temporäre Befestigung von Messematerialien.


ORABOND® Ultra High Bond Klebebänder

Die leistungsstarken ORABOND® UHB Acrylat-Klebebänder sind die neueste Ergänzung zu unserem doppelseitigen Klebebandsortiment. Die UHB-Serie ist in den Farben weiß, grau und transparent sowie in verschiedensten Abmessungen erhältlich.

Der **viskoelastische Acrylatschaum-Kern** der Produkte eignet sich besonders für hochanspruchsvolle, permanente Verklebungen der meisten Oberflächen.

Durch ihre viskosen, d.h. **fließfähigen Eigenschaften** passen sich die ORABOND® UHB-Klebebänder perfekt auch an raue oder strukturierte Oberflächen an. Dadurch werden besonders starke, belastbare Verklebungen erzielt. Gleichzeitig werden die Oberflächen hervorragend gegen äußere Einflüsse wie z.B. Feuchtigkeit geschützt.

Der **elastische Anteil** der ORABOND® UHB-Klebebänder erhöht die innere Festigkeit des Klebebandes und somit die Belastbarkeit der Klebeverbindung gegenüber dynamischen Kräften wie z.B. bei Schlag und Stoßbelastungen.

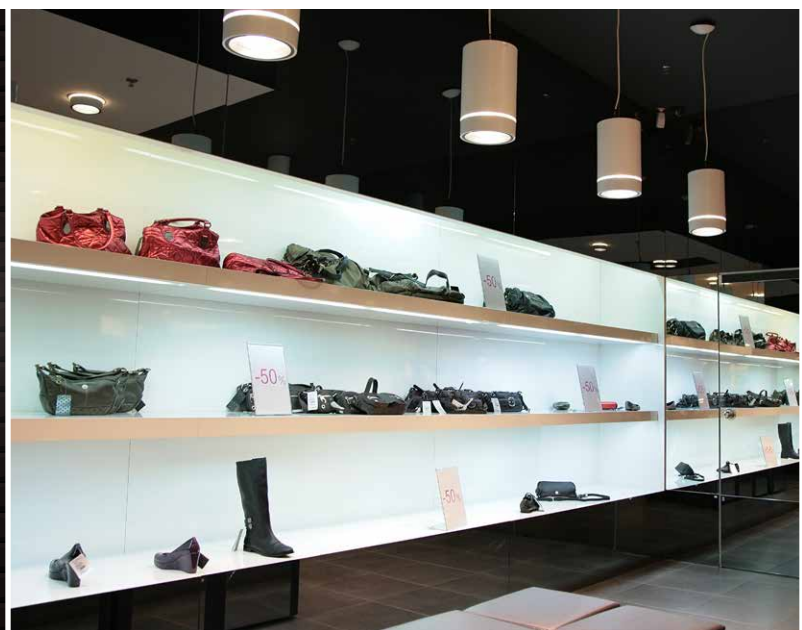


UHB Klebebänder

Produkt	Farbe	Dicke	Liner	Dichte [g/cm ³]	Schnittmaße Standardbreite	Schnittmaße Standardlänge	Hauptmerkmale
ORABOND® UHB03025T	Transparent	0,25 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	1,00	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochfeste Verklebung von transparenten Materialien, die eine "unsichtbare" Klebefuge erfordern
ORABOND® UHB03050T	Transparent	0,50 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	1,00	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochfeste Verklebung von transparenten Materialien, die eine "unsichtbare" Klebefuge erfordern
ORABOND® UHB03100T	Transparent	1,00 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	1,00	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochfeste Verklebung von transparenten Materialien, die eine "unsichtbare" Klebefuge erfordern
ORABOND® UHB03064W	Weiß	0,64 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,85	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von hellen Oberflächen
ORABOND® UHB03110W	Weiß	1,10 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,85	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von hellen Oberflächen
ORABOND® UHB03080G	Grau	0,80 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,85	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von hellen Oberflächen
ORABOND® UHB03110G	Grau	1,10 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,85	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Hochanspruchsvolle & permanente Verklebung von hellen Oberflächen
ORABOND® UHB04064G	Grau	0,64 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,78	25 mm 19 mm 12 mm	33 m	Permanente Verklebung von dunklen Oberflächen bei geringerem Produktgewicht
ORABOND® UHB04150G	Grau	1,50 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,78	25 mm 19 mm 12 mm	25 m	Permanente Verklebung von dunklen Oberflächen bei geringerem Produktgewicht
ORABOND® UHB04200G	Grau	2,00 mm	roter PE Liner mit weißem ORAFOL-Logo (130 µm)	0,78	25 mm 19 mm 12 mm	16,5 m	Permanente Verklebung von dunklen Oberflächen bei geringerem Produktgewicht
ORABOND® UHB Primer A	-	-	-	-	-	-	Universal Primer
ORABOND® UHB Primer B	-	-	-	-	-	-	Universal Primer mit UV tracer
ORABOND® UHB Primer C	-	-	-	-	-	-	Primer für Glas

* Mögliche Rollenbreiten ab 3 mm, abhängig von der Serie. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Die Produkte sind als Rollen sowie zusätzlich als Logrollen, Bögen und Stanzteile erhältlich.

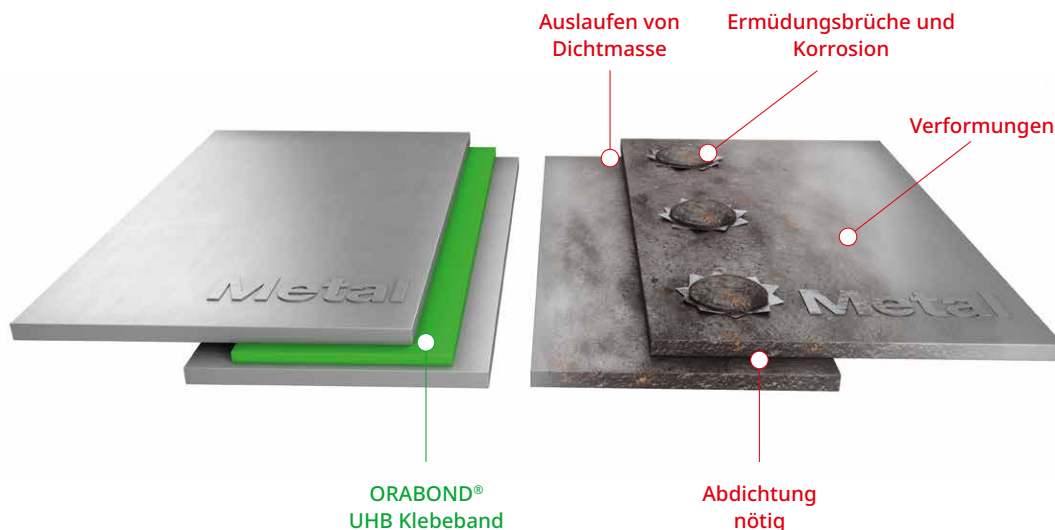

LIBRARY

Engineered to Perform Better™

Lösungen für
Schilder- und
Displayhersteller

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstraße 1, D-16515 Oranienburg, Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0 / adhesive.tapes@orafol.de

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:
www.orafol.de · www.orafoleurope.com

